ボーリング柱状図

調　査　名　平成１０年度立野ダム沢津野地区地質調査業務

事業・工事名

ボーリングNO.									

シートNO.

ボーリング名		調査位置								北　緯	32 ° 53 ’ 13.562 ”
発注機関	国土交通省 九州地方整備局 立野ダム工事事務所			調査期間	～ 1999-03					東　経	131 ° 0 ’ 17.778 ”
調査業者名	株式会社東建ジオテック	主任技師		現場代理人		コア鑑定者				ボーリング責任者	
孔口標高	519.70 m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南 000 °	地盤勾配	鉛直 水平 0° 90°	使用機種	試錐機	ハンマー落下用具	
総掘進長	30.00 m								エンジン	ポンプ	

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	地層岩体区分	孔内水位 (m) 測定月日
	519.30	0.40	0.40		黒ボク	黒					
1	518.40	0.90	1.30		火山灰	濃褐					
2	517.70	0.70	2.00		黒ボク	黒					
3	516.75	0.95	2.95		火山灰	濃褐					
4					軟岩・風化岩						
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12						暗灰					
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

標準貫入試験 深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0–10	10–20	20–30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値 0 10 20 30 40 50

原位置試験 深度 (m)	試験名および結果

試料採取 深度 (m)	試料番号	採取方法

室内試験	掘進月日

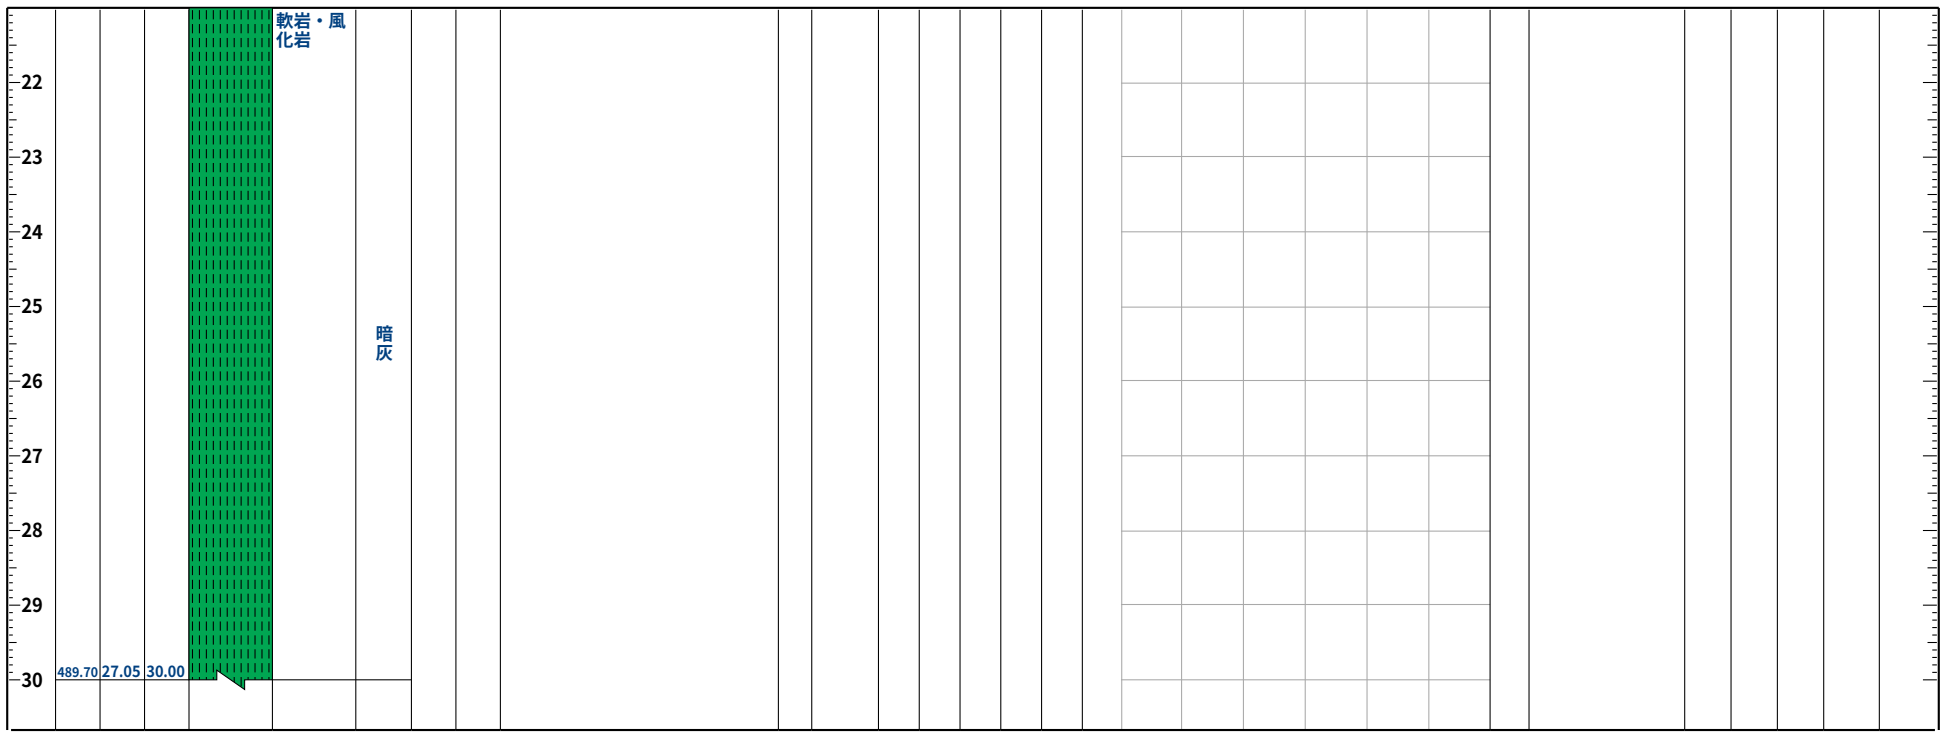
軟岩・風化岩
暗灰
22
23
24
25
26
27
28
29
30
489.70
27.05
30.00